

KONSTRUKTION

- Wärmegedämmte Aluminium-Fassadenkonstruktion in Pfosten-Riegel-Bauweise für schräge, senkrechte oder ebene Fassadenwände, mit Ausklinkungen im Riegelbereich
- Identische Profilgeometrie für Pfosten und Riegel
- Glasstärken von 20 mm bis 58 mm
- Unterschiedliche Einsatzelemente möglich

ANSICHTSBREITE

 Pfosten/Riegel- und Abdeckprofile mit 50 mm Ansichtsbreite in verschiedenen Profilgeometrien

PROFILBAUTIEFE

 Je nach statischen Erfordernissen von 32 mm bis 204 mm

ISOLIERZONE

- Dämmprofile aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen
- Geschäumte Dämmprofile für erhöhte Wärmedämmung

DICHTUNGEN


- Im Bereich der Riegelanschlüsse Einsatz vulkanisierter Dichtungsformteile, die den gesamten Stoßbereich überdecken
- Wahlweise ein- oder zweiteilige EPDM- Dichtungen als Außendichtung
- · Ohne Dichtstoff auf der Baustelle einsetzbar


PRÜFERGEBNISSE

- Wärmedämmung: $U_f = 1.0 3.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schlagregendichtheit Statisch RE 1200, Dynamisch 250 Pa / 750 Pa (EN 12154)
- Luftdurchlässigkeit Klasse AE (EN 12152)
- Widerstand gegen Wind 2,4 kN/m² zulässige Last bzw. 3,6 kN/m² erhöhte Last (EN 12179)
- · Durchschusshemmung bis FB6-S
- Einbruchhemmung WK1 / WK2 / WK3 (ENV 1627)



HUECK Trigon 50 D

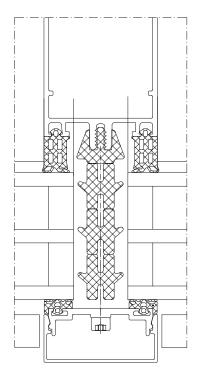

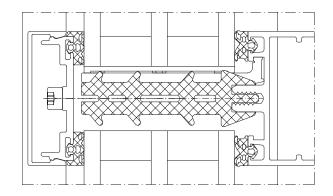







Betrachten Sie dieses Produkt in 3D!

Laden Sie unsere 3D-App auf Ihr Smartphone oder Tablet, indem Sie nebenstehenden Code scannen oder suchen Sie in Ihrem App-Store nach "Hueck" (Android oder Apple).

ALUMINIUM SYSTEMS © HUECK

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid T +49 2351 151-0

F +49 2351 151-283 info@hueck.com hueck.com